

# GRX

## 5-FINGER GREIFER



Gebogener Rahmen aus  
hochfestem Strenx® 700  
Konstruktionsstahl

Klauen aus verschleiß-  
beständigem Hardox® 450  
Stahl

Lasthalteventil und  
Akkumulator optional für  
GRX 20-5 und 25-5 erhältlich



Universallochkreis für  
Gewinkelte S-Adapterrahmen | RMR-Kompaktrotator | WDR Schneckenrotator

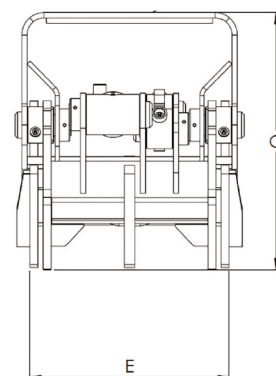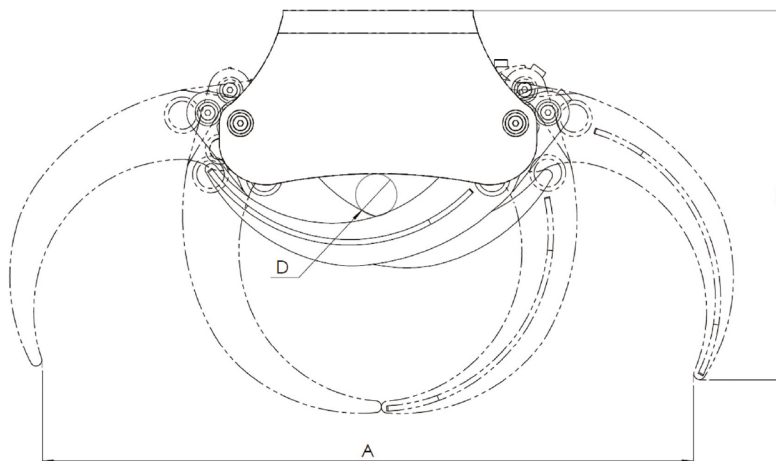

### MODELL- SPEZIFIKATIONEN



Modell	Kg	m <sup>2</sup>	Bar	l/min	kN	ton
GRX 15-5	95	0,14	200	20	7,2	3-6
GRX 20-5	170	0,19	250	30	11,3	5-9
GRX 25-5	248	0,24	250	40	14,9	8-13

	GRX 15-5	GRX 20-5	GRX 25-5
<b>A</b>	940	1234	1385
<b>B</b>	578	688	790
<b>C</b>	394	485	533
<b>D</b>	63	78	85
<b>E</b>	316	377	419