

# GRX®

## 4-FINGER GREIFER

Gebogener Rahmen aus  
hochfestem Strenx® 700  
Konstruktionsstahl


Klauen aus verschleiß-  
beständigem Hardox® 450  
Stahl

Lasthalteventil und  
Akkumulator optional für  
GRX 20-5 und 25-5 erhältlich



Universallochkreis für

Gewinkelte S-Adapterrahmen | RMR-Kompaktrotator | WDR Schneckenrotator

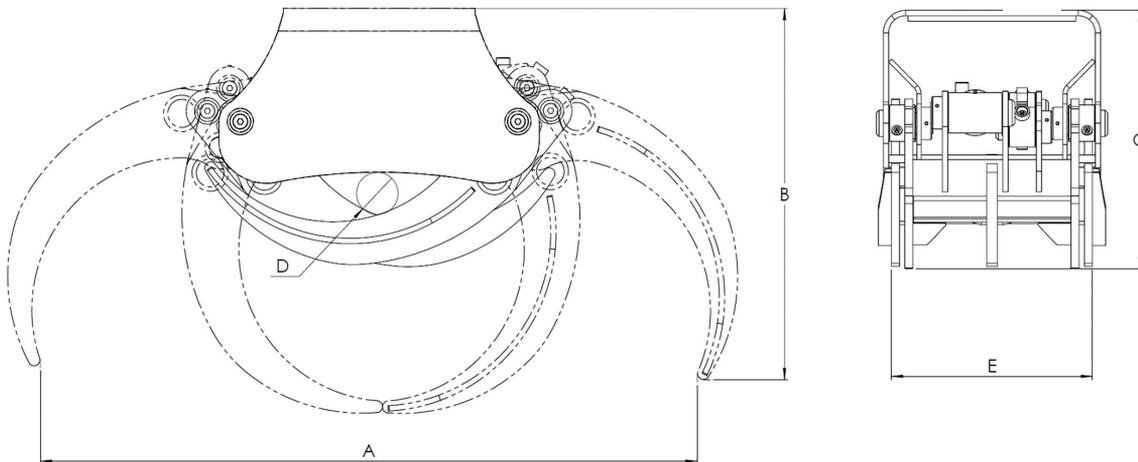

MODELL-  
SPEZIFIKATIONEN



GRX 15-4	95	0,14	200	20	7,2	3-6
GRX 20-4	170	0,19	250	30	11,3	5-9
GRX 25-4	248	0,24	250	40	14,9	8-13

GRX 15-4 GRX 20-4 GRX 25-4

A	940	1234	1385
B	578	688	790
C	394	485	533
D	63	78	85
E	316	377	419