

GRX

HOLZGREIFER


Gebogener Rahmen aus
hochfestem Strenx® 700
Konstruktionsstahl

Klauen aus verschleiß-
beständigem Hardox® 450
Stahl

Lasthalteventil und
Akkumulator optional für
GRX 20 und 25 erhältlich



Universallochkreis für
Gewinkelte S-Adapterrahmen | RMR-Kompaktrotator | WDR Schneckenrotator

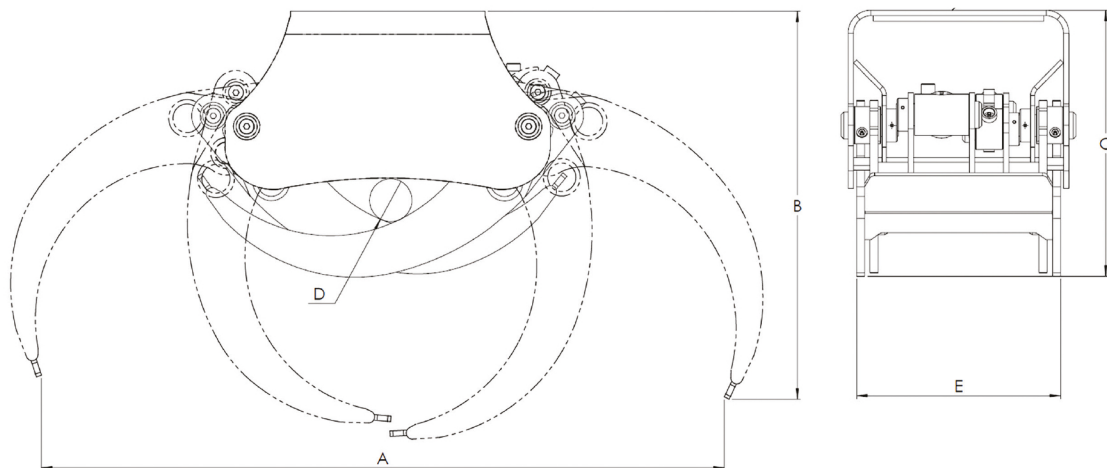

MODELL- SPEZIFIKATIONEN



GRX 15	91	0,14	200	20	7,2	3-6
GRX 20	165	0,20	250	30	11,3	5-9
GRX 25	238	0,25	250	40	14,9	8-13

	GRX 15	GRX 20	GRX 25
A	930	1262	1424
B	618	705	812
C	398	485	543
D	63	78	85
E	316	377	419