

GRX

EG SORTIERGREIFER

Gebogener Rahmen aus
hochfestem Strenx® 700
Konstruktionsstahl

Klauen aus verschleiß-
beständigem Hardox® 450
Stahl


Serienmäßig mit
Lasthalteventil ausgestattet

Akkumulator optional
erhältlich



Universallochkreis für

Gewinkelte S-Adapterrahmen | RMR-Kompaktrotator | WDR Schneckenrotator

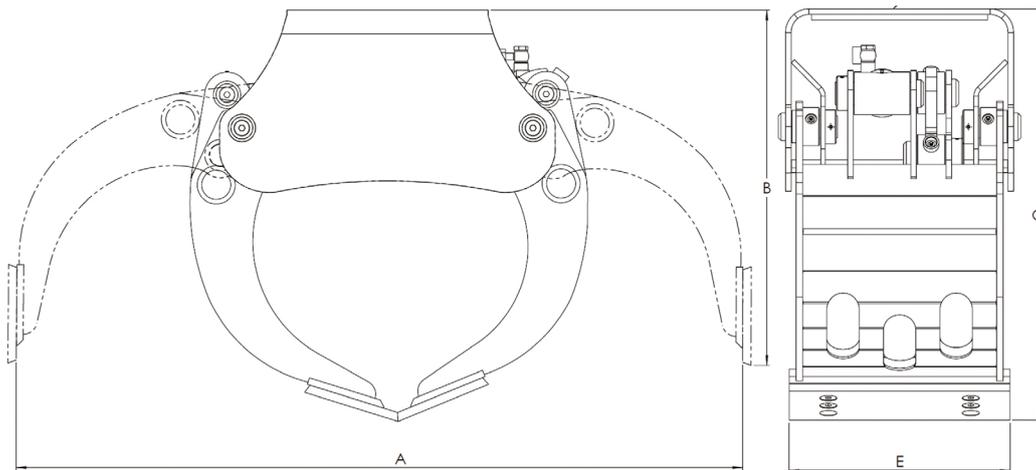

MODELL- SPEZIFIKATIONEN



GRX 15 EG	102	0,10	200	20	6,7	3-6
GRX 20 EG	180	0,14	250	30	11	5-9
GRX 25 EG	263	0,19	250	40	14,5	8-13

GRX 15 EG GRX 20 EG GRX 25 EG

	GRX 15 EG	GRX 20 EG	GRX 25 EG
A	1150	1300	1500
B	497	631	735
C	616	731	840
E	366	395	439